

UNI-Aire®

ยูนิแอร์ แอร์เพื่อบริษัท

เครื่องปรับอากาศยูนิแอร์



น้ำยา R-32



เบอร์ 5



มอก.2134



มอก.1529



TIS 17025



Made in Thailand




\*\* ภาพจริงจากการติดตั้งเครื่องปรับอากาศยูนิแอร์\*\*

## DECOR SERIES - Cassette

เครื่องปรับอากาศ ยูนิแอร์ รุ่น CSV/AFVY และ CSQ/AFQ

แบบ Cassette กระจายลมรอบทิศทาง มาพร้อมกับหน้ากาก 4 สี สามารถเลือกให้เหมาะกับสไตล์การตกแต่งของคุณ

## การติดตั้งและการบำรุงรักษาง่าย

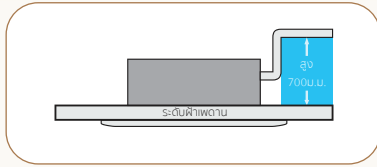


หมดกังวลเรื่องบิมน้ำก้าง  
บิมน้ำก้างที่มาพร้อมเครื่อง สามารถบิมน้ำได้  
สูงถึง 700 มม. จากระดับฝ้าเพดาน



ฝาตะแกรงลมกลับเปิดง่าย  
เปิดฝาตะแกรงลมกลับง่ายโดยตะแกรงจะยึดห้อย  
ติดกับตัวเครื่องสามารถถอดฟิวเตอร์ออกมา  
ทำความสะอาดได้ง่าย



การกระจายลมแบบ Round Flow  
เย็นสบายทุกทิศทาง ด้วยการกระจายลม  
แบบรอบทิศทาง

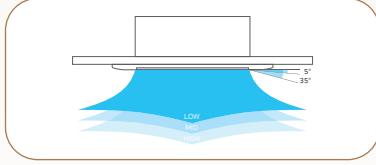

ระบบการกระจายลมแบบอัติโนมัติ  
ปรับใบกระจายลมในตำแหน่งที่คลุมต้องการหรือ  
ปรับให้รับลมปรับสายเพื่อกระจายลมทั่วห้อง

## DECOR SERIES หน้ากากสีต่างๆ




Decor-Vanilla milk - สีขาว  
อุปกรณ์มาตรฐาน



Decor-Chacoal - สีดำ  
อุปกรณ์ทางเลือกมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม



CSQ-50F/ AFQ-503FX  
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี



Decor-Smoky - สีเทา  
อุปกรณ์ทางเลือกมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม




Decor-Cappuccino - สีน้ำตาล  
อุปกรณ์ทางเลือกมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

## เทคโนโลยีเพื่อความทนทาน และความสะดวก



ฟลูออโรมีเมียนทัวป  
ฝุ่นจะมีการเกาะบริเวณผิวพื้น เกิดเชื้อราได้ง่าย  
ล้างทำความสะอาดได้ยาก เกิดการสึกกร่อนไว



Hydrophilic Coil  
พื้นสีฟ้า ช่วยให้ไม่เกาะที่ผิวพื้น ระบายน้ำได้ดี  
ลดความชื้น ลดการเกิดเชื้อราและช่วยประหยัดไฟ  
ลดการสึกกร่อนที่ผิวพื้นและยืดอายุการใช้งาน

## คอนเดนซิ่งยูนิต รุ่น : AFV



- Auto Restart**  
ระบบจะเริ่มทำงานอัตโนมัติหลังจากที่ไฟฟ้าดับ  
และจดจำค่าต่างๆ ที่ตั้งไว้ที่เครื่องก่อนไฟจะดับ
- ระบบหน่วงเวลา 3 นาที**  
ป้องกันการเกิดความเสียหายกับคอมเพรสเซอร์  
เมื่อเกิดการไฟฟ้าดับหรือดับ

SPECIFICATION MODEL : CSV / AFVY,AFV , CSQ / AFQ										
Nominal Cooling Capacity (BTU/Hr)	18,105	24,152	30,468	36,292	39,879	30,296	36,044	39,094	50,000	
SEER (BTU/Hr / Watt)	13.03	13.00	12.72	12.84	12.49	12.70	12.94	12.71	11.60	
COP (Watt / Watt)	3.66	3.57	3.43	3.45	3.44	3.44	3.47	3.45	3.20	
Power Consumption (Watt)	1,448	1,989	2,653	3,072	3,430	2,645	3,055	3,420	4,403	
Rated Operation Current (Amp.)	6.30	9.27	11.79	14.23	15.64	4.77	5.37	5.88	9.25	
Power Supply	220/1/50					380/3/50				
EGAT CERTIFIED No.5 (มาตรฐาน เบอร์ 5)										-
TIS Standard (มาตรฐาน มอก. 2134-2553)										-
TIS Standard (มาตรฐาน มอก. 1529-2561)										
Fan Coil Unit	Model	CSV-18F	CSV-25F	CSV-30F	CSV-36F	CSV-40F	CSV-30F	CSV-36F	CSV-40F	CSQ-50F
	Type	4-Way Cassette Type								
Rated Air Flow at High Speed (CFM)	600	800	1,000	1,200	1,400	1,000	1,200	1,400	1,600	
Fan Type	Multi Blade Centrifugal Type									
Evaporator Coil Type	Aluminium Louver Fin (Hydrophilic Coated) with Inner Grooved Copper Tube									
Expansion Device Type	Capillary Tube									
Control Type	Wireless Remote Control									
Air Filter Type	Washable PP. Net									
Drain Connection (Inch)(OD)	3/4									
Body Dimension (W x L x H) (mm.)	830 x 830 x 230					830 x 830 x 290				
Body Weight (kgs.)	37		50	51	50	51		53		
Panel Dimension (W x L x H) (mm.)	950 x 950 x 40									
Panel Weight (kgs.)	7									
Sound Pressure Level (H/M/L) (dB(A))	48/46/42	50/48/44	48/46/42	52/48/45	52/48/45	52/48/45	52/48/45	54/52/50	56/54/52	
Condensing Unit	Model	AFVY-18F	AFVY-25FL	AFVY-301FBS	AFV-361FBS	AFV-401FBS	AFVY-303FBS	AFV-363FBS	AFV-403FBS	AFQ-503FX
	Type	Horizontal Air Flow								
Fan Type	Propeller Fan									
Condenser Coil Type	Aluminium Louver Fin with Inner Grooved Copper Tube									
Compressor Type	Rotary									
Refrigerant Type	R-32 (Fully Charge)									R-32 (Holding Charge)
Pipe Connection	Suction Line (Inch)(OD)	5/8			3/4			3/4		
	Liquid Line (Inch)(OD)	3/8			1/2		3/8		1/2	
Dimension (W x D x H) (mm.)	804 x 330 x 530		944 x 330 x 632		944 x 380 x 784		944 x 380 x 1,140		944 x 380 x 936	
Weight (kgs.)	52		61		66		72		89	
Sound Pressure Level (dB(A))	56		58		62		62		61	

Cooling capacity based on 27 °C DB, 19 °C WB air on evaporator coil and 35 °C DB air on condenser.  
Specifications are subjected to change without notice for future improvement.

\*\*Eurovent certified for mode DAH only.



บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.

69 หมู่ 3 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ  
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร.02-312-4500, Email.localsale@uni-aire.com

www.uni-aire.com @uni-aire Uni-Aire

